



(详细信息参见 IX 页)

IP 等级 (331 系列)

等级 6: 防尘

不允许灰尘渗入

等级 5: 防喷射


从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响

规格

平面度: 0.3μm

平行度: (2+R/100)μm, R为最大测量范围 (mm)

小数圆整

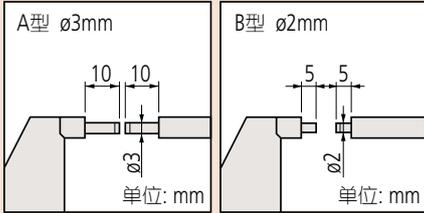

331 系列电池

SR44 (1 个), 938882, 用于初始操作检查 (标准附件)

选件

连接电缆 331 系列

1m: 05CZA662

2m: 05CZA663

USB Input Tool

USB-ITN-B (2m): 06ADV380B

详细信息参见 A-17 页

**花键千分尺
331, 111, 131 系列
SPM-MJ · SPM · SPM-K**

- 测砧和测微螺杆都带有一个小直径测头, 可用于测量花键轴、槽和键沟。
- 达到 IP65 尘 / 水防护等级 (331 系列)。
- 测量面: 硬质合金。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。



331-251



111-115

规格

公制型				
货号	测量范围	分辨力	精度 *	备注
数显型 (LCD)				
331-251	0 - 25mm	0.001mm	±2μm	A 型
331-252	25 - 50mm			
331-253	50 - 75mm			
331-254	75 - 100mm			
331-261	0 - 25mm		±2μm	B 型
331-262	25 - 50mm			
331-263	50 - 75mm			
331-264	75 - 100mm			

* 不包括量化偏差

公制型				
货号	测量范围	分度值	精度	备注
普通型				
111-215	0 - 25mm	0.01mm	±3μm	B 型
111-115	0 - 25mm			
111-116	25 - 50mm			
111-117	50 - 75mm			
111-118	75 - 100mm			
111-119	100 - 125mm			
111-120	125 - 150mm		±4μm	A 型
111-121	150 - 175mm			
111-122	175 - 200mm			
111-123	200 - 225mm			
111-124	225 - 250mm			
111-125	250 - 275mm			
111-126	270 - 300mm	±5μm	A 型	
机械计数型				
131-115	0 - 25mm		±3μm	A 型


千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

尺寸


单位：mm

测量范围小于 75mm 数显型

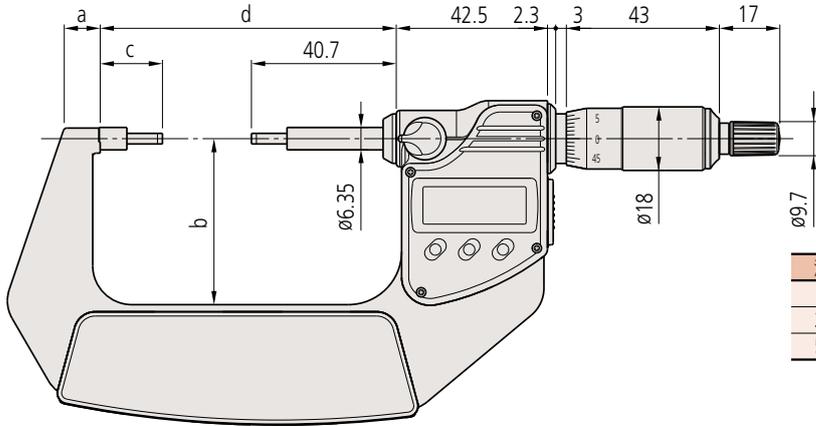


测量范围	a	b	c	d
0 - 25mm	7.3	32		58.2
25 - 50mm	10.1	47	17.5	83.2
50 - 75mm	11.5	60		108.2

测量范围大于 75mm 数显型

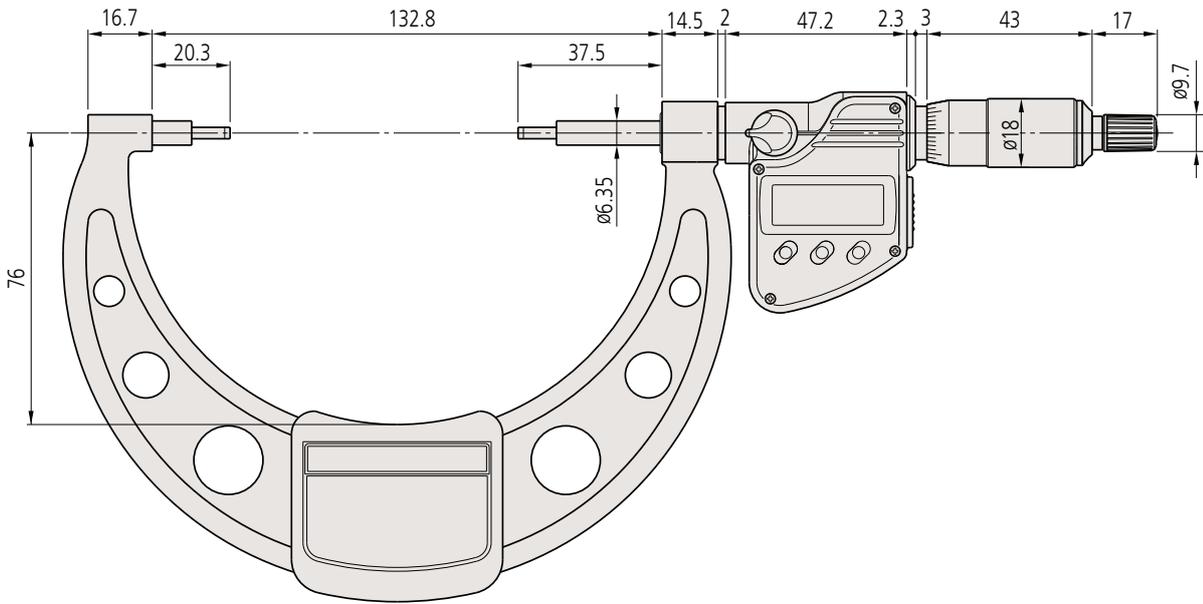

测量范围小于 300mm 普通型

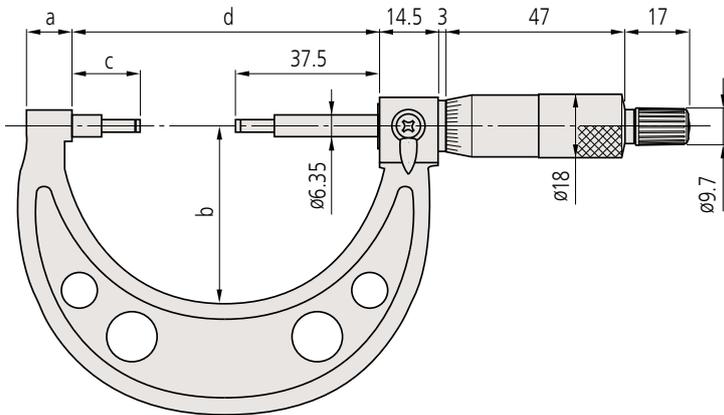

测量范围	a	b	c	d
0 - 25mm	10	38		55
25 - 50mm	12	49	17.5	80
50 - 75mm	14	60		105
75 - 100mm	16.7	79	20.3	132.8
100 - 125mm	18.8	94	20.7	158.2
125 - 150mm	19.1	106	21.1	183.6
150 - 175mm	18.2	118	21.3	208.8
175 - 200mm	16.8	130	21.7	234.2
200-225mm		181		334
225-250mm	18	169	21.5	309
250-275mm		156		284
275-300mm		143	20.5	258